


(21) เลขที่คำขอ 2501005649	(51) สัญลักษณ์จำแนกการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ Int.CI.10
(22) วันที่ยื่นคำขอ 25 สิงหาคม 2568	C14B 1/56
(31) เลขที่คำขอที่ยื่นครั้งแรก	(71) ผู้ขอรับสิทธิบัตร
-	เดลต้า ฟอซิท คัมพะนี
(32) วันที่ยื่นคำขอครั้งแรก	(72) ผู้ประดิษฐ์
-	เดวิด ลี
(33) ประเทศที่ยื่นคำขอครั้งแรก	(74) ตัวแทน
-	นางคารานีย์ วัจนะวุฒิวงศ์ และ/หรือ นายสมบุญ เอื้อธีรศรัณย์ และ/หรือ นายสืบสิริ ทวีผล และ/หรือ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง และ/หรือ นายณัฐพล อรามเมือง บริษัท ดิลลิเก้แอนดกิบบิส อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 20-26 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
(54) ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์	ตัวหนีบแบบยึดติดอย่างรวดเร็วสำหรับก๊อكن้ำ
(57) บทสรุปการประดิษฐ์	ชุดชิ้นส่วนประกอบของก๊อคน้ำถูกติดตั้งเข้ากับแท่นติดตั้งซึ่งมีเส้นทางผ่านที่ต่อขยายจากพื้นผิวที่หนึ่งของแท่นติดตั้งไปยังพื้นผิวที่สองของแท่นติดตั้ง ชุดชิ้นส่วนประกอบของก๊อคน้ำจะรวมถึงปากก๊อคน้ำซึ่งปล่อยของไหลออกมาจากบริเวณดังกล่าว ฐานอันหนึ่งจะถูกติดตั้งบนพื้นผิวที่หนึ่งของแท่นติดตั้งและระหว่างปากก๊อคน้ำและแท่นติดตั้ง ฐานดังกล่าวมีขนาดและรูปทรงในลักษณะที่ฐานดังกล่าวจะไม่สามารถเคลื่อนตัวผ่านเส้นทางผ่านของแท่นติดตั้งไปได้เมื่อถูกติดตั้งบนพื้นผิวที่หนึ่ง แท่งติดตั้งถูกเชื่อมต่อเข้ากับฐานและถูกสอดเข้าไปในเส้นทางผ่าน แท่งติดตั้งซึ่งมีพื้นผิวด้านนอกรูปวงกลมซึ่งมีลายเกลียวภายนอกอยู่บนบริเวณดังกล่าว แป้นเกลียวจะรวมถึงช่วงที่เป็นท่อซึ่งมีผนังด้านในพร้อมด้วยลายเกลียวภายใน ผนังด้านในจะกำหนดขอบเขตให้กับช่องส่งที่ถูกกำหนดขนาดเพื่อใหรับแท่งติดตั้งเข้ามาในลักษณะที่ลายเกลียวภายในของผนังด้านในจะขบกับลายเกลียวภายนอกของแท่งติดตั้ง แขนคานยื่นจะต่อขยายจากผนังด้านนอกของช่วงที่เป็นท่อ แขนคานยื่นจะรวมถึงรูลอดที่มีลายเกลียว สกรูที่มีลายเกลียวภายนอกจะถูกขันเกลียวผ่านรูลอดที่มีลายเกลียวของแขนคานยื่นจนกระทั่งส่วนปลายด้านไกลของสกรูกดติดกับพื้นผิวที่สองของแท่นติดตั้งและทำให้ลายเกลียวภายในของช่วงที่เป็นท่อ โยกดติดกับลายเกลียวภายนอกของแท่งติดตั้งซึ่งจะเป็นการยึดชุดชิ้นส่วนประกอบของก๊อคน้ำให้ติดแน่นเข้ากับแท่นติดตั้ง

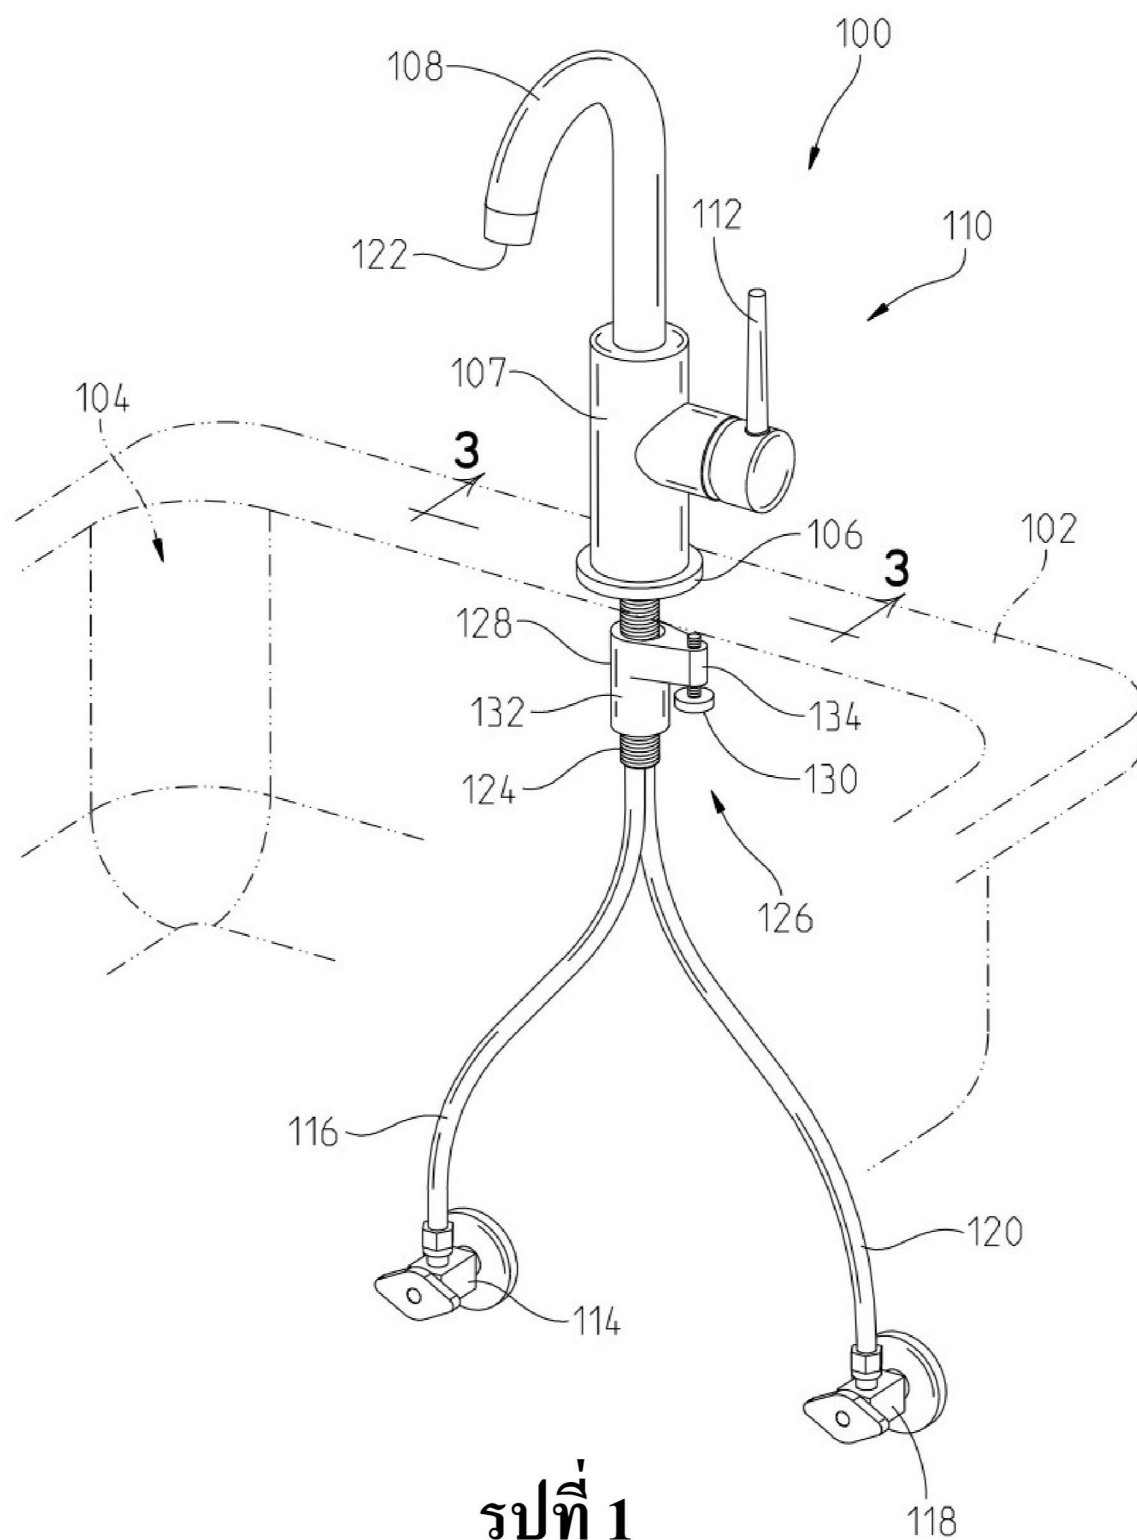

รูปที่ 1